



ANGLO STAAL

HOLLAND BV

PRODUCT CATALOGUS

Verendraad, draad & toebehoren / Gaas & gaasproducten
Geperforeerde platen / Strekmetaal



Van Rooy & Co

Draadproducten B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

- 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Anglo Staal doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Anglo Staal wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
- 1.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

- 2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
- 2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
- 2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn altijd exclusief omzetbelasting en emballage.
- 2.4. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn voorts bij een leverantie gebaseerd op een eenmalige levering af magazijn, en bij de uitvoering van een werk gebaseerd op een eenmalige levering franco werk, op voorwaarde van een ononderbroken montage.
- 2.5. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, (proef) modellen, programmatuur enz.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen, materialen en kleurafwijkingen

- 4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontfen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.
- 4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte ontwerpen, tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatiemethode en oppervlaktebehandeling.
- 4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
- 4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.
- 4.5. Eventuele kleurafwijkingen dienen voor aanvang productie door opdrachtgever te worden vastgesteld. Als opdrachtgever de mogelijkheid voorbij laat gaan om de materialen voor productie te beoordelen op kleurverschillen, dan komt het risico daarvan voor zijn rekening en vervalt zijn recht om over deze kleurverschillen na de (op)levering te reclameren.

Artikel 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode

- 5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelleveranties of de deelwerkzaamheden, worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
- 5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

- 5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
- 5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
- 5.5. Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode, geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding, noch het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6: Prijswijziging

- 6.1. Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen, bijvoorbeeld door wijzigingen in wet- en regelgeving van de overheid, voordoen en de nakoming van de overeenkomst is door opdrachtnemer nog niet voltooid, dan mag opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan opdrachtgever.
- 6.2. Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats direct nadat deze bekend is geworden en zal worden gefactureerd bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
- 6.3. Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en in de lid 1 bedoelde prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

- 7.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
- 7.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
- 7.3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

- 8.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
- 8.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschaade. Onder opzichtschaade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;
d. schade veroorzaakt door kwaliteits- dan wel kleurverschillen van materialen die vallen binnen de toleranties, die worden gehanteerd door toeleveranciers.

Artikel 9: Reclamaties

Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald kan opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 10: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever

- 10.1. Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, maar nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gederfde rente, gemaakte kosten en geleden schade.
- 10.2. Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van de levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelleveranties of de deelwerkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen en blijven aan hem ter beschikking staan. Opdrachtnemer mag altijd gebruikmaken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 11: Betaling

- 11.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
- 11.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
- 15% van de totale prijs bij opdracht;
- 80% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;
- 5% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum.
- 11.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
- 11.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekken is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
- 11.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. en betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
- 11.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is

gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

- 11.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 50,-.

De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste Euro 3.000	15%
over het meerdere tot Euro 6.000	10%
over het meerdere tot Euro 15.000	8%
over het meerdere tot Euro 60.000	5%
over het meerdere vanaf Euro 60.000	3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

- 11.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
- 11.9. In het geval de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is op de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, is opdrachtgever nimmer gerechtigd een deel van de aanneemsom rechtstreeks te voldoen op rekening van de fiscus en/of bedrijfsvereniging, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van opdrachtnemer. Het door opdrachtgever op de G-rekening van opdrachtnemer te storten bedrag zal in overleg worden vastgesteld.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

- 12.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
- 12.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
- 12.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
- 12.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 13: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze

- 14.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
- 14.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
- 14.3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Inhoud

Catalogus



Verendraad, draad & toebehoren



Gaas & gaasproducten



Geperforeerde platen



Strekmetaal



Vestiging Borne
Hanzestraat 1, 7622 AX Borne

T 074 - 267 26 70
E info@anglostaal.nl
W www.anglostaal.nl

Vestiging Rotterdam
Strickledeweg 66
3044 EK Rotterdam
Industrieterrein Spaanse Polder

T 010 - 298 16 16
E info@vanrooy.nl
W www.vanrooy.nl

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief btw.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Leveringsvoorwaarden

Al onze aanbiedingen en transacties geschieden volgens onze algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Rotterdam en zoals hierbij vermeld op pagina 2.



ANGLO STAAL
HOLLAND BV

Alfabetische artikelenlijst

A.D.K.R. draadboogbevestiging	15
Bandijzer	17
Binddraad	23
Boogjesgaas	25
Boomkorven	38
Casanet gaas	21
Casanet tang	21
Crapal draad	12
Draad & toebehoren	10-17
Draadspanners	23
Filiac draad	14
Filiac - gaaskrammen/gaastang	21
Gedrukt geweven gaas	25
Geperforeerde platen	30-34
Gepuntlast gaas	21-22
Gerekt metaalgaas	35-38
Geweven gaas	26
Gripple	12
Haringgraatstaal	38
Harmonica gaas, gegalvaniseerd	23
Harmonica gaas, geplastificeerd	19
Herleidingstabel voor draad	10
Hooggeleerde verendraden	11
Horrengaas	27
Ideal Vlecht draadhaspel	14

		Vliegengaas, geweven	27
Kabelklemmen	16	Volière gaas	24
Kabelklemtang	17	Verenstaaldraad	7-8
Kabelschaar	17	IJzerdraad	11
Looproostergaas	37	IJzergaas	26
Matrasketting	14	Zeskant vlechtwerk	19
Omrandingsprofielen	29		
Pantanet, protect	20		
Paneelklem	29		
Ribbenstrekmetaal	38		
Roestvrij staalgaas	28		
Roestvast staaldraad getrokken gegloeid	9		
Roestvast staaldraad blankgetrokken	9		
S-Haken	14		
Spandraad	23		
Spanstaven	23		
Square mesh	38		
Staaldraadklemmen	16		
Spanwartels	17		
Staaldraadkabel	16		
U-profielen	29		
Ursus Bezinal licht	24		
Ursus Bezinal zwaar	24		
Verenstaaldraad	7		
Victor ketting	17		

Verendraad, draad & toebehoren

Draad altijd op voorraad

Doordat wij een korte levertijd en een hoge kwaliteit bieden, zijn vele bedrijven u al voorgegaan bij het afnemen van draadproducten. Anglostaal is al sinds 1986 actief en heeft zodoende een grote ervaring opgebouwd. Ons specialisme is verenstaaldraad, maar we leveren bijvoorbeeld ook geperforeerde platen en gaas.


Draad in verschillende vormen

Draad op staven
Draad op ringen gesplitst
RVS Draad
Blank Draad
CARPAL Draad
Gegloeid Draad

Hooggelegeerddraad

Verenstaaldraad


Technische gegevens



Afmeting mm	EN 10270-1:01 tolerantie op diameter (+/-)	EN 10270-3:01 NS Trekvastheid mpa		EN 10270-1:01 SL	Trekvastheid mpa	
		1.4310 min.	1.4401 min.		SM / DM	SH / DH
0.30	0.01	2100	1675		2370-2650	2660-2940
0.35	0.01	2100	1675		2310-2580	2590-2870
0.40	0.01	2050	1650		2270-2550	2560-2830
0.50	0.01	2000	1625		2200-2470	2480-2740
0.60	0.01	2000	1625		2140-2400	2410-2670
0.63	0.01	2000	1625		2130-2380	2390-2650
0.65	0.01	1950	1600		2120-2370	2380-2640
0.70	0.01	1950	1600		2090-2350	2360-2610
0.75	0.01	1950	1600		2070-2320	2330-2580
0.80	0.02	1900	1575		2050-2300	2310-2560
0.90	0.02	1900	1575		2010-2260	2270-2510
1.00	0.02	1850	1550	1720-1970	1980-2220	2230-2470
1.10	0.02	1850	1550	1690-1940	1950-2190	2200-2430
1.20	0.02	1850	1550	1670-1910	1920-2160	2170-2400
1.25	0.02	1800	1500	1660-1900	1910-2140	2150-2380
1.30	0.02	1800	1500	1640-1890	1900-2130	2140-2370
1.40	0.02	1800	1500	1620-1860	1870-2100	2110-2340
1.50	0.02	1750	1450	1600-1840	1850-2080	2090-2310
1.75	0.03	1700	1450	1550-1780	1790-2010	2020-2240
1.90	0.03	1700	1450	1540-1760	1770-1990	2000-2220
2.00	0.03	1650	1350	1520-1750	1760-1970	1980-2200
2.20	0.03	1650	1350	1490-1710	1720-1930	1940-2150
2.25	0.03	1650	1350	1460-1710	1720-1930	1940-2150
2.40	0.03	1650	1350	1470-1690	1700-1910	1920-2130
2.50	0.03	1600	1300	1460-1680	1690-1890	1900-2110
2.75	0.03	1600	1300	1420-1640	1650-1850	1860-2070
2.80	0.03	1600	1300	1420-1640	1650-1850	1860-2040
3.00	0.03	1550	1250	1410-1620	1630-1830	1840-2040
3.20	0.03	1550	1250	1390-1600	1610-1810	1820-2020
3.25	0.03	1550	1250	1390-1600	1610-1810	1820-2020
3.50	0.03	1500	1225	1370-1580	1590-1780	1790-1990
3.75	0.03	1500	1225	1340-1540	1550-1740	1750-1950
4.00	0.03	1500	1225	1320-1520	1530-1730	1740-1930
4.25	0.04	1450	1200	1310-1500	1510-1700	1710-1900
4.50	0.04	1450	1200	1290-1490	1500-1680	1690-1880
4.75	0.04	1450	1200	1270-1470	1480-1670	1680-1860
5.00	0.04	1400	1150	1260-1450	1460-1650	1660-1840
5.25	0.04	1400	1150	1240-1430	1440-1630	1640-1820
5.50	0.04	1400	1150	1230-1420	1430-1610	1620-1800
6.00	0.04	1350	1125	1210-1390	1400-1580	1590-1770
6.30	0.04	1350	1125	1190-1380	1390-1560	1570-1750
6.50	0.04	1350	1125	1180-1370	1380-1550	1560-1740
7.00	0.04	1300	1075	1160-1340	1350-1530	1540-1710
7.50	0.05	1300	1075	1140-1320	1330-1500	1510-1680
8.00	0.05	1300	1075	1120-1300	1310-1480	1490-1660
8.50	0.05	1250	1050	1110-1280	1290-1460	1470-1630
9.00	0.05	1250	1050	1090-1260	1270-1440	1450-1610
10.00	0.05	1250	1050	1060-1230	1240-1400	1410-1570
10.50	0.07				1220-1380	1390-1550
11.00	0.07				1210-1370	1380-1530
12.00	0.08				1180-1340	1350-1500
13.00	0.08				1160-1310	1320-1470
14.00	0.08				1130-1280	1290-1440
15.00	0.08				1110-1260	1270-1410
16.00	0.08				1090-1230	1240-1390
17.00	0.09				1070-1230	1220-1360
18.00	0.09				1050-1190	1200-1340
20.00	0.10				1020-1150	1160-1300


Verenstaaldraad

Prijs per kg. exclusief toeslagen



Afmeting mm	Prijs per kg. Opmaak	EN 10270-3:01 NS		EN 10270-1:01 Gefosfateerd KI.SH / DH	Verzinkt KI.SH / DH
		Gecoat 1.4310	1.4401		
0.30	RVS spoelen C ringen	8,20			
0.35	RVS spoelen C ringen	7,86			
0.40	RVS spoelen C ringen	6,40		4,15	
0.50	RVS spoelen C ringen	4,80	15,20	2,46	
0.60	RVS spoelen C ringen	4,65		2,46	
0.63	RVS spoelen C ringen	4,65		2,46	
0.65	RVS spoelen C ringen	4,65		2,84	
0.70	RVS spoelen C ringen	4,50		2,36	
0.75	RVS spoelen C ringen	4,65		2,84	
0.80	RVS spoelen C ringen	4,12	9,10	2,36	
0.90	RVS spoelen C ringen	3,28		2,24	
1.00	RVS spoelen C ringen	3,28			
1.00	50 kg Fabrieksringen	3,28		2,18	
1.10	RVS spoelen C ringen	3,28		2,18	
1.20	50 kg Fabrieksringen	2,98		2,14	
1.25	70 kg Fabrieksringen	2,98	9,10	2,14	
1.30	70 kg Fabrieksringen	2,98		2,14	
1.40	70 kg Fabrieksringen	2,98		2,08	
1.50	100 kg Fabrieksringen	2,98	8,20	2,08	
1.75	100 kg Fabrieksringen	2,98		2,08	
1.90	100 kg Fabrieksringen				
2.00	Fabrieksringen	2,75	7,48	1,82	1,72
2.20	Fabrieksringen	2,75			
2.25	Fabrieksringen	2,75		1,82	
2.40	Fabrieksringen				
2.50	Fabrieksringen	2,75		1,46	1,69
2.75	Fabrieksringen	2,75	7,10	1,46	
2.80	Fabrieksringen	2,75		1,46	
3.00	Fabrieksringen	2,75	7,10	1,46	1,69
3.20	Fabrieksringen	2,75		1,46	
3.25	Fabrieksringen	2,65		1,46	
3.50	Fabrieksringen	2,65	8,12	1,46	1,69
3.75	Fabrieksringen	2,65		1,46	
4.00	Fabrieksringen	2,65	7,10	1,46	1,69
4.25	Fabrieksringen	2,65		1,46	
4.50	Fabrieksringen	2,65		1,46	
4.75	Fabrieksringen	2,65		1,46	
5.00	Fabrieksringen	2,65	7,10	1,46	1,69
5.25	Fabrieksringen	2,65		1,46	
5.50	Fabrieksringen	2,75		1,46	
6.00	Fabrieksringen	275	7,92	1,46	
6.30	Fabrieksringen	275		1,46	
6.50	Fabrieksringen	275		1,46	
7.00	Fabrieksringen	275		1,46	
7.20	Fabrieksringen	275			
7.50	Fabrieksringen	275		1,46	
8.00	Fabrieksringen	275	7,92	1,46	
8.50	Fabrieksringen			1,82	
9.00	Fabrieksringen	275		1,82	
10.00	Fabrieksringen	275	7,92	1,82	
10.50	Fabrieksringen			1,82	
11.00	Fabrieksringen	285		1,82	
12.00	Fabrieksringen	285	9,55	1,82	
12.70	Fabrieksringen	285			
13.00	Fabrieksringen	285		1,96	
14.00	Fabrieksringen	285		1,96	
15.00	Fabrieksringen	285		1,96	
16.00	Fabrieksringen	285		1,96	
17.00	Fabrieksringen			1,96	
18.00	Fabrieksringen	285		1,96	
20.00	Fabrieksringen	285			

Roestvast staaldraad getrokken gegloeid



Prijs per kg. excl. legeringstoelagen

Afmeting mm	Opmaak	Werkst. NR. 1,4310
0.80	200 KG. VATEN	2.68
0.90	200 KG. VATEN	2.64
1.00	200 KG. VATEN	2.52
1.10	200 KG. VATEN	2.48
1.20	200 KG. VATEN	2.56
1.30	200 KG. VATEN	2.38
1.40	200 KG. VATEN	2.30
1.50	200 KG. VATEN	2.00
1.60	200 KG. VATEN	2.00

Roestvast staaldraad blankgetrokken

Prijs/kg.

Prijs/kg.

Afmeting mm	Opmaak	Werkst. NR. 1,4310	Werkst. NR. 1,4401
2.00	500 KG. OP STAANDER	2.54	
2.50	500 KG. OP STAANDER	2.48	2.51
3.00	500 KG. OP STAANDER	2.48	2.51
3.50	500 KG. OP STAANDER	2.46	2.48
4.00	500 KG. OP STAANDER	2.46	2.34
5.00	500 KG. OP STAANDER	2.41	2.34
6.00	500 KG. OP STAANDER	2.41	2.34
7.00	500 KG. OP STAANDER	2.41	
8.00	500 KG. OP STAANDER	2.41	
10.00	500 KG. OP STAANDER	2.41	

Genoemde prijzen zijn exclusief de op moment van levering geldende legering- of walsdraadtoeslagen.

Kleine ringgewichten op aanvraag.

Service mogelijkheden

Roestvast verendraad in de kwaliteit 1.4568 leverbaar af fabriek.

Richten van staven verendraad dia. 0.75 tot dia. 15.0 mm, lang max. 6000 mm.

Profiel walsen van draden zoals ovaal, vierkant of volgens specificatie.

Draad & toebehoren

Herleidingstabel voor draad

Draad BWG	Dikte	100 mtr. weegt	Lengte per 25 kg	Lengte per 100 kg
	10,00 mm	61,7 kg	41 mtr	162 mtr
0	8,63	46,0	56,0	217
	8,00	39,5	64,0	254
1	7,62	35,8	70,0	279
2	7,21	32,1	78,0	311
	7,00	30,3	83,0	330
3	6,57	26,6	94,0	376
4	6,00	22,5	111,0	444
5	5,50	18,7	133,7	535
6	5,00	15,5	161,3	645
7	4,57	12,9	194,1	776
8	4,00	9,9	253,0	1010
9	3,80	8,7	288,3	1153
10	3,40	7,1	350	1608
11	3,00	5,6	447,0	1786
12	2,80	4,9	510,0	2041
13	2,41	3,6	698,0	2792
14	2,00	2,5	1000,0	4000
15	1,80	2,0	1223,7	4895
16	1,60	1,6	1582,3	6329
17	1,40	1,3	1875,5	7502
18	1,20	0,9	2637,1	10548
19	1,00	0,69	3623,2	14492
20	0,88	0,48	5230,0	20920
21	0,81	0,40	6173,0	24691
22	0,71	0,31	8038,0	32154
23	0,63	0,24	10204,0	40816
24	0,55	0,021	11628,0	46511
25	0,50	0,154	16241,0	64935
26	0,45	0,125	20000,0	80000

Hooggelegeerd verendraad (voorraad)

kwaliteit spring tempered/gecoat

afm.	2,4669/X750	2,4610/C4	2,4632/NIM 90	1,4568/631
0,40	X			
0,50	X	X		
0,55				
0,60	X	X		X
0,70	X	X		X
0,80	X	X		
0,90	X	X		X
1,00	X	X		
1,10	X			
1,20	X	X		X
1,40	X	X		X
1,50	X	X		X
1,60	X			X
1,70	X	X		X
1,75	X			
1,80	X			X
1,90	X			
2,00	X	X	X	X
2,25	X			
2,50	X	X	X	X
2,80	X			
3,00	X		X	X
3,20	X			
3,50	X			
3,75	X			
4,00	X			
4,50	X			
5,00	X			
5,50	X			
6,00	X			
7,00	X			
8,00	X			
9,00	X			
0,00	X			
.2,00	X			

Andere afmetingen
en kwaliteiten
op aanvraag

IJzerdraad

Meer dan 200 soorten draad
op voorraad. In de volgende
materiaalsoorten:


- Blank
- Zacht verzinkt
- Hard verzinkt
- Crapal / Bezinal
- RVS 304
- RVS 316
- Gegloeid draad

Op coils van 500 - 1000 kg.
De draad kan worden afgesplitst op:

- 25 kg ringen
- 5 x 5 kg ringen
- 1 kg ringen

De draad kan gespoeld worden op:
elke gewenste lengte.

De draad kan gericht worden
op staven.
Lengtes tot 4000 mm.




Crapal draad / Bezinal

Zwaar verzinkt ijzerdraad - 95% zink met 5% aluminium op rollen van 25 kg. Langere levensduur. Hogere treksterkte. Trekvastheid 800/1000 NW/mm²

Momenteel de meest gebruikte draad in de tuinbouw.
Uitstekende kathodische bescherming tegen corrosie!

Op afgepaste lengtes te leveren

Dikte nr. BWG	mm
11	3.15
12	2.80
13	2.50
13,5	2.20
14	2.00



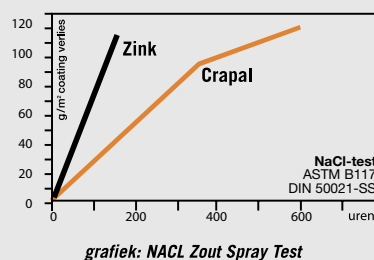


Gripple

GRIPPLE®



plus small	1.4-2.20	300 kg	200 stuks per doos	1.08 per stuk
plus medium	2.0-3.25	400 kg	200 stuks per doos	1.02 per stuk
plus jumbo	2.5-3.15	600 kg	120 stuks per doos	1.60 per stuk
plus large	3.25-4.20	600 kg	120 stuks per doos	1.70 per stuk
GP-2	3.00-4.20	300 kg	120 stuks per doos	2.20 per stuk
tang			1	120.12 per stuk



Verbeterde versie!

Vraag naar de diverse bevestigingen aan de draadboog!

Doorhang bij groenteteelt:

Tomatenteelt : 20 - 25 cm (bij vakmaat van 5 m)
Overige teelt : 15 - 20 cm

Machinaal gespoelde ringen

Van Rooy & Co kan draad op elke gewenste
lengte spoelen. Geen afvalstukken meer!

Gespoelde ringen worden geleverd in de diameters
2,0 tot en met 4,0 mm in:

- Crapal / Bezinal
- Verzinkt
- Verzinkt met verhoogde treksterkte
(niet in combinatie met gripples)
- Roestvaststaal
- Het afwikkelapparaat is een hulpmiddel bij het
uitlopen van de draden.
- Doordat men 5 ringen tegelijkertijd kan uitlopen cq
uitrijden, geeft het een aanmerkelijke tijdsbesparing
in de totale montagetijd.
- Van Rooy & Co stelt deze apparaten ter beschikking.
- Vraag om de verhuurvoorwaarden.



Filiac draad

Op kleine gespoelde patentringetjes

Verpakt in 20 spoeltjes per overdoos



Gegalvaniseerd ijzerdraad

Spoeltjes van 50 meter	Nr. 4	0,90 mm	4,06 per rol
	Nr. 6	1,10 mm	4,69 per rol
	Nr. 8	1,30 mm	5,76 per rol
	Nr. 10	1,50 mm	6,82 per rol
Spoeltjes van 100 meter	Nr. 2	0,70 mm	5,46 per rol

Groen geplastificeerd ijzerdraad

Spoeltjes van 50 meter	Nr. 3	1,15 mm	4,80 per rol
Spoeltjes van 50 meter	Nr. 5	1,35 mm	6,00 per rol

R.V.S. draad, type 316

Spoeltjes van 50 meter	Nr. 3	0,80 mm	10,34 per rol
------------------------	-------	---------	---------------

Gegalvaniseerd ijzerdraad

Op klosjes van 50 gram	Nr. 16	0,40 mm	2,39 per klosje
------------------------	--------	---------	-----------------

Messing draad

Op spoelen van 50 meter	Nr. 4	0,90 mm	14,00 per rol
-------------------------	-------	---------	---------------

Matrasketting gegalvaniseerd

100 kg = 992 m. In zakken van 25 kg.

Prijs per 100 kg

Bij afname van 25 tot 100 kg	450,00	Bij afname van 100 kg en meer	450,00
------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Ideal vlechtdraadhaspel


Ideal Vlechtdraadhaspel voor betonvlechtsers voor gebruik aan broekriem	90,00 / st netto ex
Bijpassende riem Zwart 135 x 5 cm	33,75 / st netto ex
Rollen binddraad t.b.v. vlechtdraadhaspel, zacht gegloeid ijzerdraad	
1,2 mm, rol 1,25 kg	2,98 per kg



S-haken

Afmetingen in mm.

IJzer gegalvaniseerd

No.	L	d	D	H	Prijs per 100 stuks
30	25	3,00	7	3,5	4,16
40	35	4,00	11	5,0	6,24
50	45	5,00	14	5,5	10,80
55	50	6,00	15	6,0	12,00
70	65	7,00	20	7,5	26,60



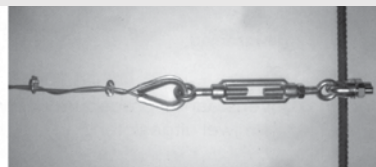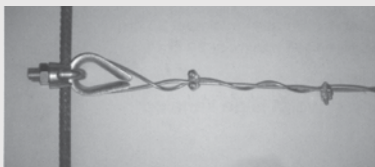

- Bevestig de puntkous met de staaldraadklem M16 aan de draadboog.
- Haal de draad door de puntkous.
- Wartel de draad met 5 à 6 slagen, zonder scherpe bochten en borg hem STEVIG met 2 staaldraadklemmen M6.


- Bevestig de staaldraadklem, puntkous en spanwarter aan de andere zijde, aan de draadboog.
- Haal de draad door de puntkous.
- Wartel de draad met 5 à 6 slagen, zonder scherpe bochten en borg hem stevig met 2 staaldraadklemmen M6.

ADKR draadboogbevestiging

Deze bevestiging wordt samengesteld uit:

- 2 staalkabelklemmen M16
- 1 spanner M12 met open huis
- 2 puntkousen
- 4 staalkabelklemmen M6


€6,00/set

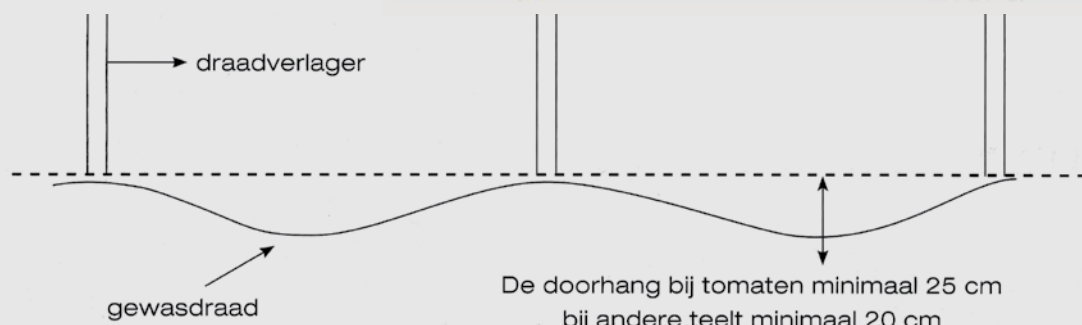

De doorhang wordt gemeten in het midden van een vak.
De draadverlagers in een kas hangen meestal rond de 5 m hart op hart

De bevestiging


- Let op dat de spanwarter niet geheel in- of uitgedraaid staat
- Zeer belangrijk! Let op voldoende doorhang
- Bij tomaten een minimale doorhang van 25 cm, bij andere teelt 20 cm.

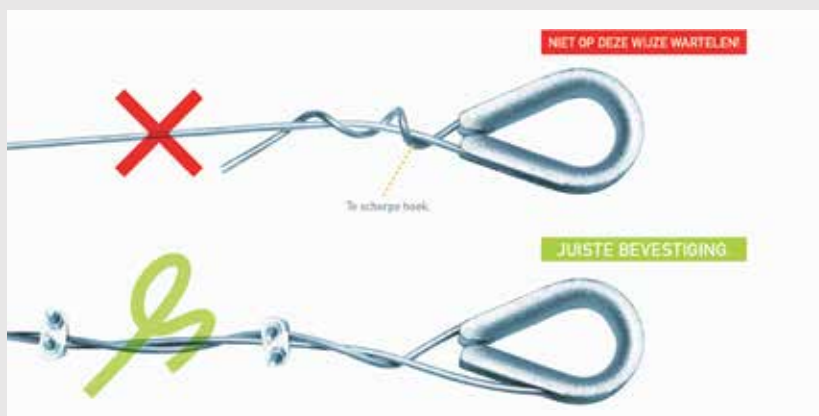


De doorhang

De doorhang wordt gemeten in het midden van een vak. De draadverlagers in een kas hangen meestal rond de 5 meter hart op hart.

Indien u bovenstaande procedure nauwkeurig opvolgt is de kans op draadbreek vrijwel uitgesloten. De ADKR draadboogbevestigingen zijn uit voorraad te leveren.

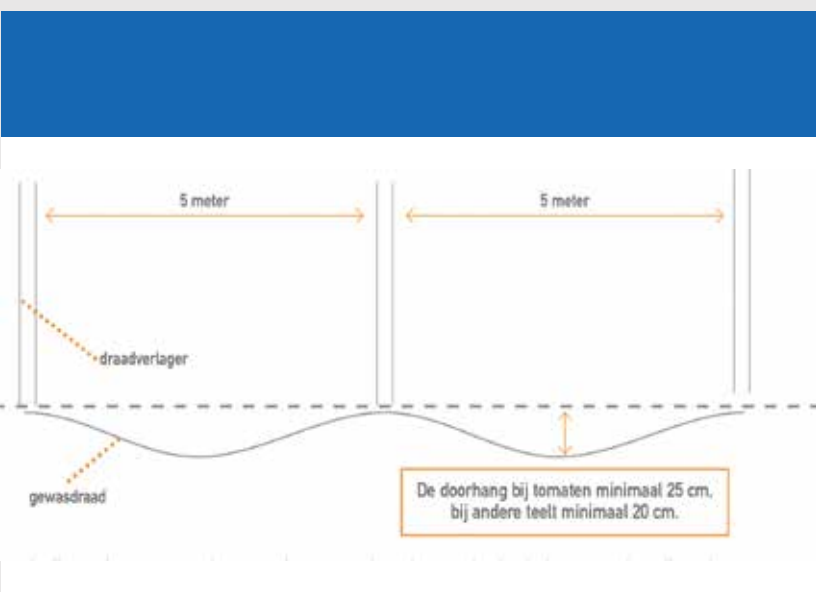

Staaldraadkabel



Staaldraadkabel verzinkt

Verzinkt voor algemeen gebruik.

Constructie 6 x 12 + 7 TWK. Treksterkte: 1570 N/mm², KRV

Diam. in mm	Op ringen van	Min. werkelijke breekkracht in kg	Gewicht p/mtr. in kg	Prijs per 100 m
2	100	224	0,014	36,40
3	50	300	0,024	24,00
4	50	500	0,037	42,00
5	50	724	0,053	44,00
6	50	1.336	0,090	49,50
8	50	1.996	0,147	68,00

RVS Staaldraadkabel

Type 304 6x7+1N

Diam. in mm	Op ringen van	Min. werkelijke breekkracht in kg	Gewicht p/mtr. in kg	Prijs per 50 m
2	50	200	0,01	op aanvraag
3	50	600	0,024	op aanvraag
4	50	900	0,037	op aanvraag
5	50	1500	0,053	op aanvraag

Staaldraadkabel geplastificeerd

Diam. in mm	Op ringen van	Min. werkelijke breekkracht in kg	Gewicht p/mtr. in kg	Prijs per 100 m
2/3	50	224	0,015	18,00
3/4	50	300	0,025	20,00
4/5	50	500	0,037	34,00
5/6	50	700	0,058	40,00




Staaldraadklemmen

Type 741, verzinkt

Draaddoorlaat ø	Beugel-draad	Stuk	Prijs per stuk
2	M 3	100	0,10
5	M 5	100	0,11
8	M 6	100	0,45

Kabelklemmen


Standaard Z, aluminium



DIN 3093	Voor dia	Prijs per 100		Voor dia	Prijs per 100
430-10AL	1.0	6,75	430-35AL	3,5	13,40
430-15AL	1,5	6,90	430-40AL	4,0	16,00
430-20AL	2,0	7,85	430-45AL	4,5	19,80
430-25AL	2,5	7,80	430-50AL	5,0	24,20
430-30AL	3,0	8,10	430-60AL	6,0	38,00

Bandijzer op ring

Gegalvaniseerd



	kg per meter	prijs per 100 kg	
20 x 3 mm	0,427	345,00	
25 x 2 mm	0,393	345,00	

Victorketting

In vuurverzinkte uitvoering. In bossen van 30 meter, prijzen per 30 m.

Prijs per bos




Nr. 16	1,60 mm	10,20
Nr. 22	2,00 mm	13,14
Nr. 25	2,20 mm	17,13
Nr. 27	2,50 mm	21,27
Nr. 30	2,80 mm	20,37
Nr. 35	3,40 mm	26,22
Nr. 40	3,80 mm	34,80
Nr. 45	4,20 mm	43,20
Nr. 50	4,50 mm	75,30



Kabelklemtang

Voor kabels van 2 tot 5 mm


Voor persklemmen 430-20AL tot 430-50AL	Prijs: 104,88
--	---------------



Kabelschaar

Kop van smeedijzer. Benen 600 mm. Voor staalkabel tot 16 mm dikte

Nr.	mm	Knipbereik	Prijs per stuk
7595-08	190	1-4mm	14,50
7595-24	600	2-14mm	88,00

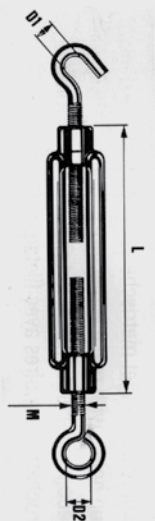

Spanwartels

Met aluminium huis. Afmetingen in mm. Prijs per 100. Staal kwaliteit 8.8. Gegalvaniseerd geel gepassiveerd.

M	L	D1	D2	
M 6	100	8	10	122,00
M 8	110	8	10	144,00
M 10	120	10	12	195,00

Gaas & gaasproducten



Geplastificeerd harmonica gaas

Vierkant vlechtwerk. In de kleuren groen, grijs, op rollen van 25 meter.


Ook de kleur zwart leverbaar: prijs op aanvraag. Prijs per rol van 25 meter.



Hoogte	75	100	125	150	180	200
50 x 2,50/3,80 mm		273,58	330,60	398,63	481,12	531,20
50 x 2,00/3,10 mm		89,12	111,42	133,70	160,42	178,26
50 x 1,80/2,80 mm	68,32	88,34	110,44	132,52	155,84	176,70

Vlechtwerk

Gegalvaniseerd zeskant vlechtwerk



Op rollen van 25 meter. Prijs per rol


Maaswijdte en draaddikte	Hoogte 50	75	100	120	150	200
13 x 0,7 mm	41,78	62,36	79,34	95,28	120,74	165,20

Op rollen van 50 meter

Maaswijdte en draaddikte	Hoogte 50	75	100	120	150	200
25 x 0,8 mm	57,48	86,26	111,88	135,86	169,26	222,26
40 x 0,9 mm			93,72	112,70	109,26	142,56
50 x 1,0 mm	43,12	63,94	80,80	97,12	121,38	158,40


Groen geplastificeerd zeskant vlechtwerk

Op rollen van 25 meter



Maaswijdte	Draad	Prijs per rol
13 mm	0,70 / 1,00 mm x	50 cm
		100 cm
25 mm	0,60 / 1,00 mm x	50 cm
		75 cm
		100 cm

RVS 304 zeskant vlechtwerk




Maaswijdte	Draaddikte	Rollengte	Rolbreedte	Prijs per rol
20	0,50	25	100 cm	92,00
20	0,50	50	100 cm	156,92

Pantanet

Pantanet plastic family

Gepuntlast gaas uit verzinkt draad, en daarna groen geplastificeerd dubbele zelfkant.
Draaddiameter kern 2,00 mm, geplastificeerd tot 2,50 mm.
Maaswijdte 50,8 x 101,60 mm.

30B	Hoogte in cm	Prijs per rol
25 meter	61	95,51
	81	130,93
	102	151,39
	122	179,90
	152	216,56
	183	255,64
	203	292,40



Pantanet plastic protect


Plastic, (groen 6073). Boven- en onderkant zijn voorzien van een extra neggedraad.
Diameter verzinkte looppdraad 2,0 mm, geplastificeerd tot 2,5 mm.
Diameter verzinkte inslagdraad 1,8 mm, geplastificeerd tot 2,2 mm.

Hoogte	Gewicht	Maaswijdte	Prijs per rol
102 cm	27,9 kg	50,8 x 50,8 mm	176,72
122 cm	33,1 kg	50,8 x 50,8 mm	211,28
152 cm	40,9 kg	50,8 x 50,8 mm	262,06
183 cm	48,7 kg	50,8 x 50,8 mm	316,40
203 cm	54,0 kg	50,8 x 50,8 mm	351,43



Gepuntlast gaas - achteraf verzinkt

Op rollen van 25 meter. Brutoprijzen per rol



Breedte	Prijs per rol	
6,35 x 6,35 x 0,65 mm x 51 cm	78,28	
6,35 x 6,35 x 0,65 mm x 102 cm	146,98	
8,3 x 8,3 x 0,80 mm x 101 cm	149,08	
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 51 cm	68,52	
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 101 cm	128,14	
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 151 cm	191,56	
12,7 x 12,7 x 1,05 mm x 201 cm	256,80	
12,7 x 12,7 x 1,40 mm x 102 cm	376,76	
16 x 16 x 1,20 mm x 101 cm	133,68	
19 x 19 x 1,40 mm x 61 cm	98,72	
19 x 19 x 1,45 mm x 101 cm	156,54	
19 x 19 x 1,45 mm x 122 cm	187,68	
19 x 19 x 2,05 mm x 101 cm	507,73	
12,7 x 25,4 x 1,45 mm x 102 cm	135,42	
25,4 x 25,4 x 1,75 mm x 102 cm	171,84	
25,4 x 25,4 x 2,05 mm x 102 cm	238,02	
25,4 x 50,8 x 2,05 mm x 100 cm	169,60	
25,4 x 50,8 x 2,05 mm x 150 cm	199,58	
50,8 x 50,8 x 2,05 mm x 102 cm	106,38	

Casanet-tang[®]

Met de Casanet-tang en Casanet-clips verbindt u op een heel eenvoudige en snelle wijze Casanet-gaas.

Type	Prijs per stuk
Tang, per stuk 65,00	25,45
Clips, circa 150 st. 8 x 1	4,33

Filiac



Krammen voor gaasbevestiging

In dozen van 600 stuks. Gegalvaniseerd.

Agrafes N 20/22 à	23,41 per doos
Idem, groen geplastificeerd Omega 22 à	33,63 per doos


Gaastangen met magazijn voor krammen 22 mm

per stuk 49,59

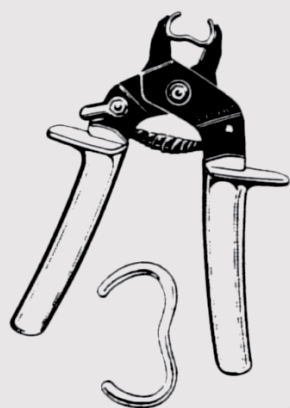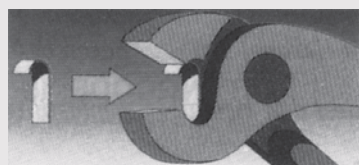

Gepuntlast gaas op platen

In verzinkte uitvoering



Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
25 x 25	3,00	100 x 200	53,44
25 x 25	3,00	100 x 300	75,08
30 x 30	3,00	100 x 200	47,12
30 x 30	3,00	125 x 250	53,72
40 x 40	4,00	300 x 200	98,92
50 x 50	4,00	200 x 300	81,64
50 x 50	5,00	100 x 200	40,60
50 x 50	5,00	200 x 300	109,54
100 x 100	5,00	200 x 300	61,06
25 x 75	3,40	200 x 250	75,00

In blanke uitvoering

Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
25 x 25	3,00	100 x 200	30,58
25 x 25	3,00	100 x 300	44,92
30 x 30	3,00	100 x 200	25,58
30 x 30	3,00	125 x 250	37,20
30 x 30	3,00	100 x 300	38,14
40 x 40	4,00	150 x 300	49,20
40 x 40	4,00	200 x 300	61,34
50 x 50	3,00	100 x 200	18,06
50 x 50	4,00	200 x 300	46,82
50 x 50	5,00	100 x 200	33,00
50 x 50	5,00	150 x 300	56,92
50 x 50	5,00	200 x 300	67,14
100 x 100	5,00	200 x 300	38,92

In roestvrijstalen uitvoering 304

Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
30 x 30	3,00	100 x 300	135,50
30 x 30	3,00	100 x 200	90,44
40 x 40	4,00	100 x 200	111,04
50 x 50	3,00	100 x 200	63,00
50 x 50	4,00	100 x 200	91,82
50 x 50	4,00	250 x 125	139,04
50 x 50	5,00	100 x 200	148,30

In roestvrijstalen uitvoering 316

Maaswijdte in mm	Draaddikte in mm	Afmeting element in cm	Prijs per plaat
30 x 30	3,00	100 x 200	129,08
40 x 40	4,00	100 x 200	173,74



Gegalvaniseerd harmonica gaas

Vierkant vlechtwerk.

Op rollen van 25 m, prijzen per rol van 25 strekkende meter.

Normaal verzinkte uitvoering

Hoogte	100	125	150	175	200
50 x 2,0 mm	81,00	101,24	121,50	152,00	162,00


Draadspanners



Vuurverzinkt

	Lengte	Prijs per stuk
Nr. 2	90 mm	1,22
Nr. 3	115 mm	1,68
Nr. 4	140 mm	2,84

Spandraad groen geplastificeerd, ook in grijs en zwart



Draaddikte 2,70/3,50 mm

Op rollen van 100 meter

Prijs per rol

Draaddikte 2,80/4,20 mm

Op rollen van 100 meter

Prijs per rol

Draaddikte 1,80/2,80 mm

Rol a 25 kg (1000 meter)

Prijs per rol

in groen	23,74	in groen	28,42	in groen	105,84
in zwart, grijs en olijfgroen				in grijs	95,05
(2,50/3,80 mm)	21,17			in zwart	105,84

Binddraad groen geplastificeerd, ook in grijs en zwart

Op rollen van 100 meter

Draaddikte 1,20/1,80 mm

Prijs per rol

Op rollen van 100 meter

Draaddikte 1,40/2,00 mm

Prijs per rol

Op rollen van 100 meter

Draaddikte 1,60/2,00 mm

Prijs per rol

groen	10,87	8,78	16,54
grijs	10,87	9,66	
zwart	10,87	9,66	

Spanstaven

Betafence, groen 6073 geplastificeerd




Lengte Prijs per stuk

105 cm	2,67
125 cm	2,89
155 cm	3,26
185 cm	3,56
205 cm	3,85
305 cm	5,49

Volière gaas en parkieten gaas

Op rollen van 25 meter. Prijs per rol.

Achteraf verzinkt



	Breedte	
12,7 x 0,65 mm x	51 cm	35,58
	101 cm	69,36
12,7 x 0,80 mm x	151 cm	126,50
	201 cm	173,34
19,0 x 1,05 mm x	101 cm	91,02
	150 cm	136,62
	202 cm	186,10

Groen geplastificeerd

12,7 x 0,70/1,10 mm	151 cm	160,74
	201 cm	212,80
19,0 x 0,70/1,10 mm x	101 cm	75,98


Zwart geplastificeerd

12,7 x 0,70/1,10 mm x	101 cm	105,50
-----------------------	--------	--------

Ursus Bezinal zwaar

Gemaakt uit zwaar verzinkt draad, met speciale knoop.
Loop- en inslagdraden 3 mm, neggedraden 3,70 mm. Rollen van 50 meter.

80-8-15



Type	Prijs per rol
80 / 8/15	252,20
100 / 6/15	239,13
100 / 10/15	313,95
120 / 7/15	278,63
120 / 11/15	358,12
140 / 12/15	394,95

Ursus Bezinal licht


Gemaakt uit zwaar verzinkt draad, met spiraal knoop.
Loop- en inslagdraden 1,9 mm, neggedraden 2,45 mm. Rollen van 50 meter.



Type	Prijs per rol
60/6	70,80
80/8	98,90
95/10	113,10
100/16	165,33
100/8	106,23
130/18	186,57
145/19	197,80
200/22	240,77

Gedrukt geweven gaas

Dit kunnen wij vervaardigen in iedere gewenste breedte tot 200 cm en in iedere gewenste lengte tot 500 cm. Zowel in gegalvaniseerde, blanke of R.V.S. uitvoering. Prijzen per plaat



Voorraad standaard platen van 2000 x 1000 mm

	Gegalvaniseerd	Blank	RVS304	RVS316
10 x 2	66,00		131,60	168,00
12 x 2,5			185,00	
15 x 2,5	68,20		115,40	
20 x 2,5	59,54		108,80	129,60
25 x 3	58,19	42,80	128,00	
30 x 3	39,80	35,40	97,00	161,20
40 x 4	49,61	33,40	117,80	
50 x 4	38,00	33,00	117,50	200,00
50 x 5	51,00	46,50	160,00	


Bovengenoemde typen geweven gaas kunnen wij ook fabriceren in gegolfd geweven gaas.

Standaard platen van 2500 x 1250 mm

Prijzen per plaat

	Gegalvaniseerd	Blank
10 x 20	105,50	
12 x 2,5	144,00	
20 x 2,5	78,62	
25 x 3	78,75	83,00
30 x 3	60,35	63,55
40 x 4	70,62	66,00
50 x 4	59,50	57,50
50 x 5	81,26	69,50

Boogjesgaas®



25 m Boogjesgaas®, plastic, groen 6005.

Diameter verticale draden 2,00/3,00 mm - horizontale draden 1,55/2,40

Kleur Hoogte Aantal Maaswijdte Prijs per rol
Horiz. draden van 25 meter

groen	90 cm	7	15 x 9 cm	90,30
groen	65 cm	5	15 x 9 cm	69,68
groen	40 cm	3	15 x 9 cm	49,66


10 m Boogjesgaas®, plastic, groen 6005.

Diameter verticale draden 2,00/3,00 mm - horizontale draden 1,55/2,40

Kleur Hoogte Aantal Maaswijdte Prijs per rol
Horiz. draden van 10 meter

groen	65 cm	5	15 x 9 cm	29,68
groen	40 cm	3	15 x 9 cm	20,94

Geweven gaas



Gegalvaniseerd ijzergaas Zwارة kwaliteit


Rolbreedte 100 cm. Prijs per m².

Mesh nr.	Draaddikte	Maasdoorlaat in mm	Meterprijs
1 1/2	2.00	14.9	19.27
2	1.80	10.9	19.38
2 1/2	1.60	8.6	17.46
3	1.40	7.1	17.04
4	1.20	5.2	17.01
5	1.00	4.1	15.54
6	0.90	3.3	16.19
7	0.80	2.8	14.61
8	0.70	2.5	13.26
10	0.60	1.9	13.17
12	0.45	1.7	14.22
14	0.40	1.4	13.91
16	0.34	1.2	14.08
18	0.30	1.1	13.48
20	0.30	1.0	14.75
30	0.26	0.6	17.26
40	0.22	0.4	18.22

Gegalvaniseerd ijzergaas Middel kwaliteit

Nr.	Draaddikte in mm	Maasdoorlaat in mm	Meterprijs
1 1/2	1.60	15.3	16.00
2	1.40	11.3	14.27
2 1/2	1.20	9.0	20.25
3	1.00	7.5	12.36
4	0.90	5.5	12.81
5	0.80	4.3	18.59
6	0.70	3.5	18.04
7	0.65	3.0	12.27
8	0.60	2.6	18.44
10	0.45	2.1	11.14
12	0.37	1.7	14.22

Geweven gaas in diverse uitvoeringen



Geelkoper gaas


Messing - ook wel geelkoper genoemd - is een legering van 63% koper en 37% zink.

Nr.	Draaddikte in mm	Maasdoorlaat in mm	Prijs per m2
10	0,60	1,90	97,20
16	0,37	1,20	70,00
20	0,37	1,00	71,00
30	0,26	0,59	48,06
60	0,16	0,26	68,36
100	0,11	0,14	40,00

Roestvrijstaal vliegengaas: type 316

Nr.	Draaddikte in mm	Maasdoorlaat in mm	Breedte in cm	Prijs per m2
18	0,28	1,13	100 - 122	19,20


Horrengaas



Uitvoering	Rollengte	Breedte in cm	Prijs per rol
aluminium	30 meter	100	172,80
gegalvaniseerd	25 meter	100	350,00
fiberglas,	50 meter	100	175,00
grijs	50 meter	120	210,00

Roestvrij staalgaas


Gelaste uitvoering



Op rollen van 25m. lang. Per meter af te nemen.


Mesh	Draaddikte in mm	Opening in mm	Doorlaat in %	Type	Breedte in cm	Prijs per m2
1/2	2.00	48.80	93	304	102	22,25
1	2.00	23.10	82	304-316	100	29,25-42,50
1	1.60	23.80	88	304 L	100	25,00
3/4	1.50	20.00	84	304	100	32,50
3/4	1.60	19.00	82	316	100	35,00
2	1.60	11.10	76	304 L-316	100	35,74-49,50
2	1.00	11.70	88	304	102	22,75
	1.00	10.00	88	304	100	20,50
	1.00	16.00	92	304	100	21,40
3	1.00	7.46	78	304 L	100	29,00
4	0.80	5.50	76	304 L-316	100	27,00-30,75

Geweven uitvoering



Mesh	Draaddikte in mm	Opening microns	Doorlaat in %	Type	Breedte in cm	Prijs per m2
3	1.60	6867	66	304 - 316	100	87,76 - 98,50
4	1.20	5150	66	304 - 316	100	57,92 - 66,00
5	1.00	4080	64	304 - 316	100	41,20 - 50,74
6	0.90	3300	62	304	100	46,34
7	0.80	2800	61	304 - 316	100	55,68 - 64,50
8	0.70	2478	61	304 - 316	100	74,62 - 85,08
10	0.55	1940	58	304 - 316	100 - 122	31,50 - 36,50
12	0.50	1617	58	304 - 316	100	31,34 - 38,80
14	0.40	1414	61	304 - 316	100	29,75 - 31,25
18	0.35	1061	57	304 - 316	100 - 122	27,00 - 30,25
20	0.31	930	54	304 - 316	100 - 122	39,04 - 44,10
25	0.20	750	50	304	100	28,00
30	0.26	587	48	304 - 316	100 - 122	28,75 - 33,00
36	0.24	466	44	304	100	28,50
40	0.20	415	43	304	122	29,50
50	0.20	308	37	304 - 316	100 - 122	34,18 - 45,00
60	0.16	263	39	304 - 316	100	33,25 - 40,00
70	0.16	213	35	304 - 316	122	32,00 - 59,28
80	0.14	178	31	304 - 316	100 - 122	45,50 - 54,75
100	0.11	144	32	304 - 316	100 - 122	32,25 - 38,75
150	0.065	105	38	316	100 - 122	26,50 - 38,50
200	0.05	77	37	304 - 316	100 - 122	54,25 - 61,25
250	0.04	50	34	304	100 - 122	66,50
300	0.03	50	34	316	100 - 122	87,50
325	0.04	38	30	316	100 - 122	62,14

Note: Gewicht = (draaddikte)² x mesh nr. x 0.5




U-profielen

Dé standaard oplossing voor het omlijsten van (geperforeerde) plaat, strekmetaal en in een aantal gevallen gaas. Het te omranden materiaal hoeft niet exact op maat te worden geknipt door de insteekdiepte van de profielen. Eventueel puntlassen om kleppen te voorkomen.

Materiaal: staal (eventueel leverbaar in RVS of aluminium)
Materiaaldikte: 1,5 mm
Lengte: 2500 mm.


Type Dikte mm	Insteek mm	Prijs per lengte van 2,5 m
U20 - 1.5	1.5	10,76
U20 - 2.0	2.0	10,86
U20 - 3.0	3.0	11,10
U30 - 5.0	5.0	14,92
U30 - 8.0	8.0	15,56
U40 - 10.0	10.0	17,52

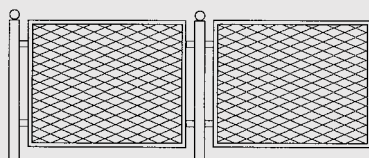

Afwerkprofielen gepuntlast gaas

Met de sleuf uit het midden. Precies wat nodig is voor het exentrische gepuntlaste gaas. Hoekaangrenzende profielen 1800 t.o.v. elkaar geplaatst en voilà... het gaas staat in het hart van het frame.

Materiaal: staal (eventueel leverbaar in RVS of aluminium)
Materiaaldikte: 1,5 mm.
Lengte: 3000 mm.



Type Dikte mm	Insteek mm	Prijs per lengte van 3 m
VE 30 x 30 - 3.0	3.0	31,88
VE 30 x 30 - 4.0	4.0	26,64
VE 30 x 30 - 5.0	5.0	36,00
VE 30 x 30 - 7.5	7.5	36,00
VE 40 x 40 - 7.5	7.5	47,08
VE 40 x 40 - 9.6	9.6	52,12


Paneelklem verzinkt

Voor draadmatten op houten palen te bevestigen tot een draaddikte van 5,0 mm. (ook in RVS uitvoering leverbaar).
Paneelklem voor draadmatten op houten palen te bevestigen.



			Draaddikte	Prijs per stuk
994068	20 x 38 x 2.0 mm	verzinkt	tot 5.0 mm	0,32

Geperforeerde platen

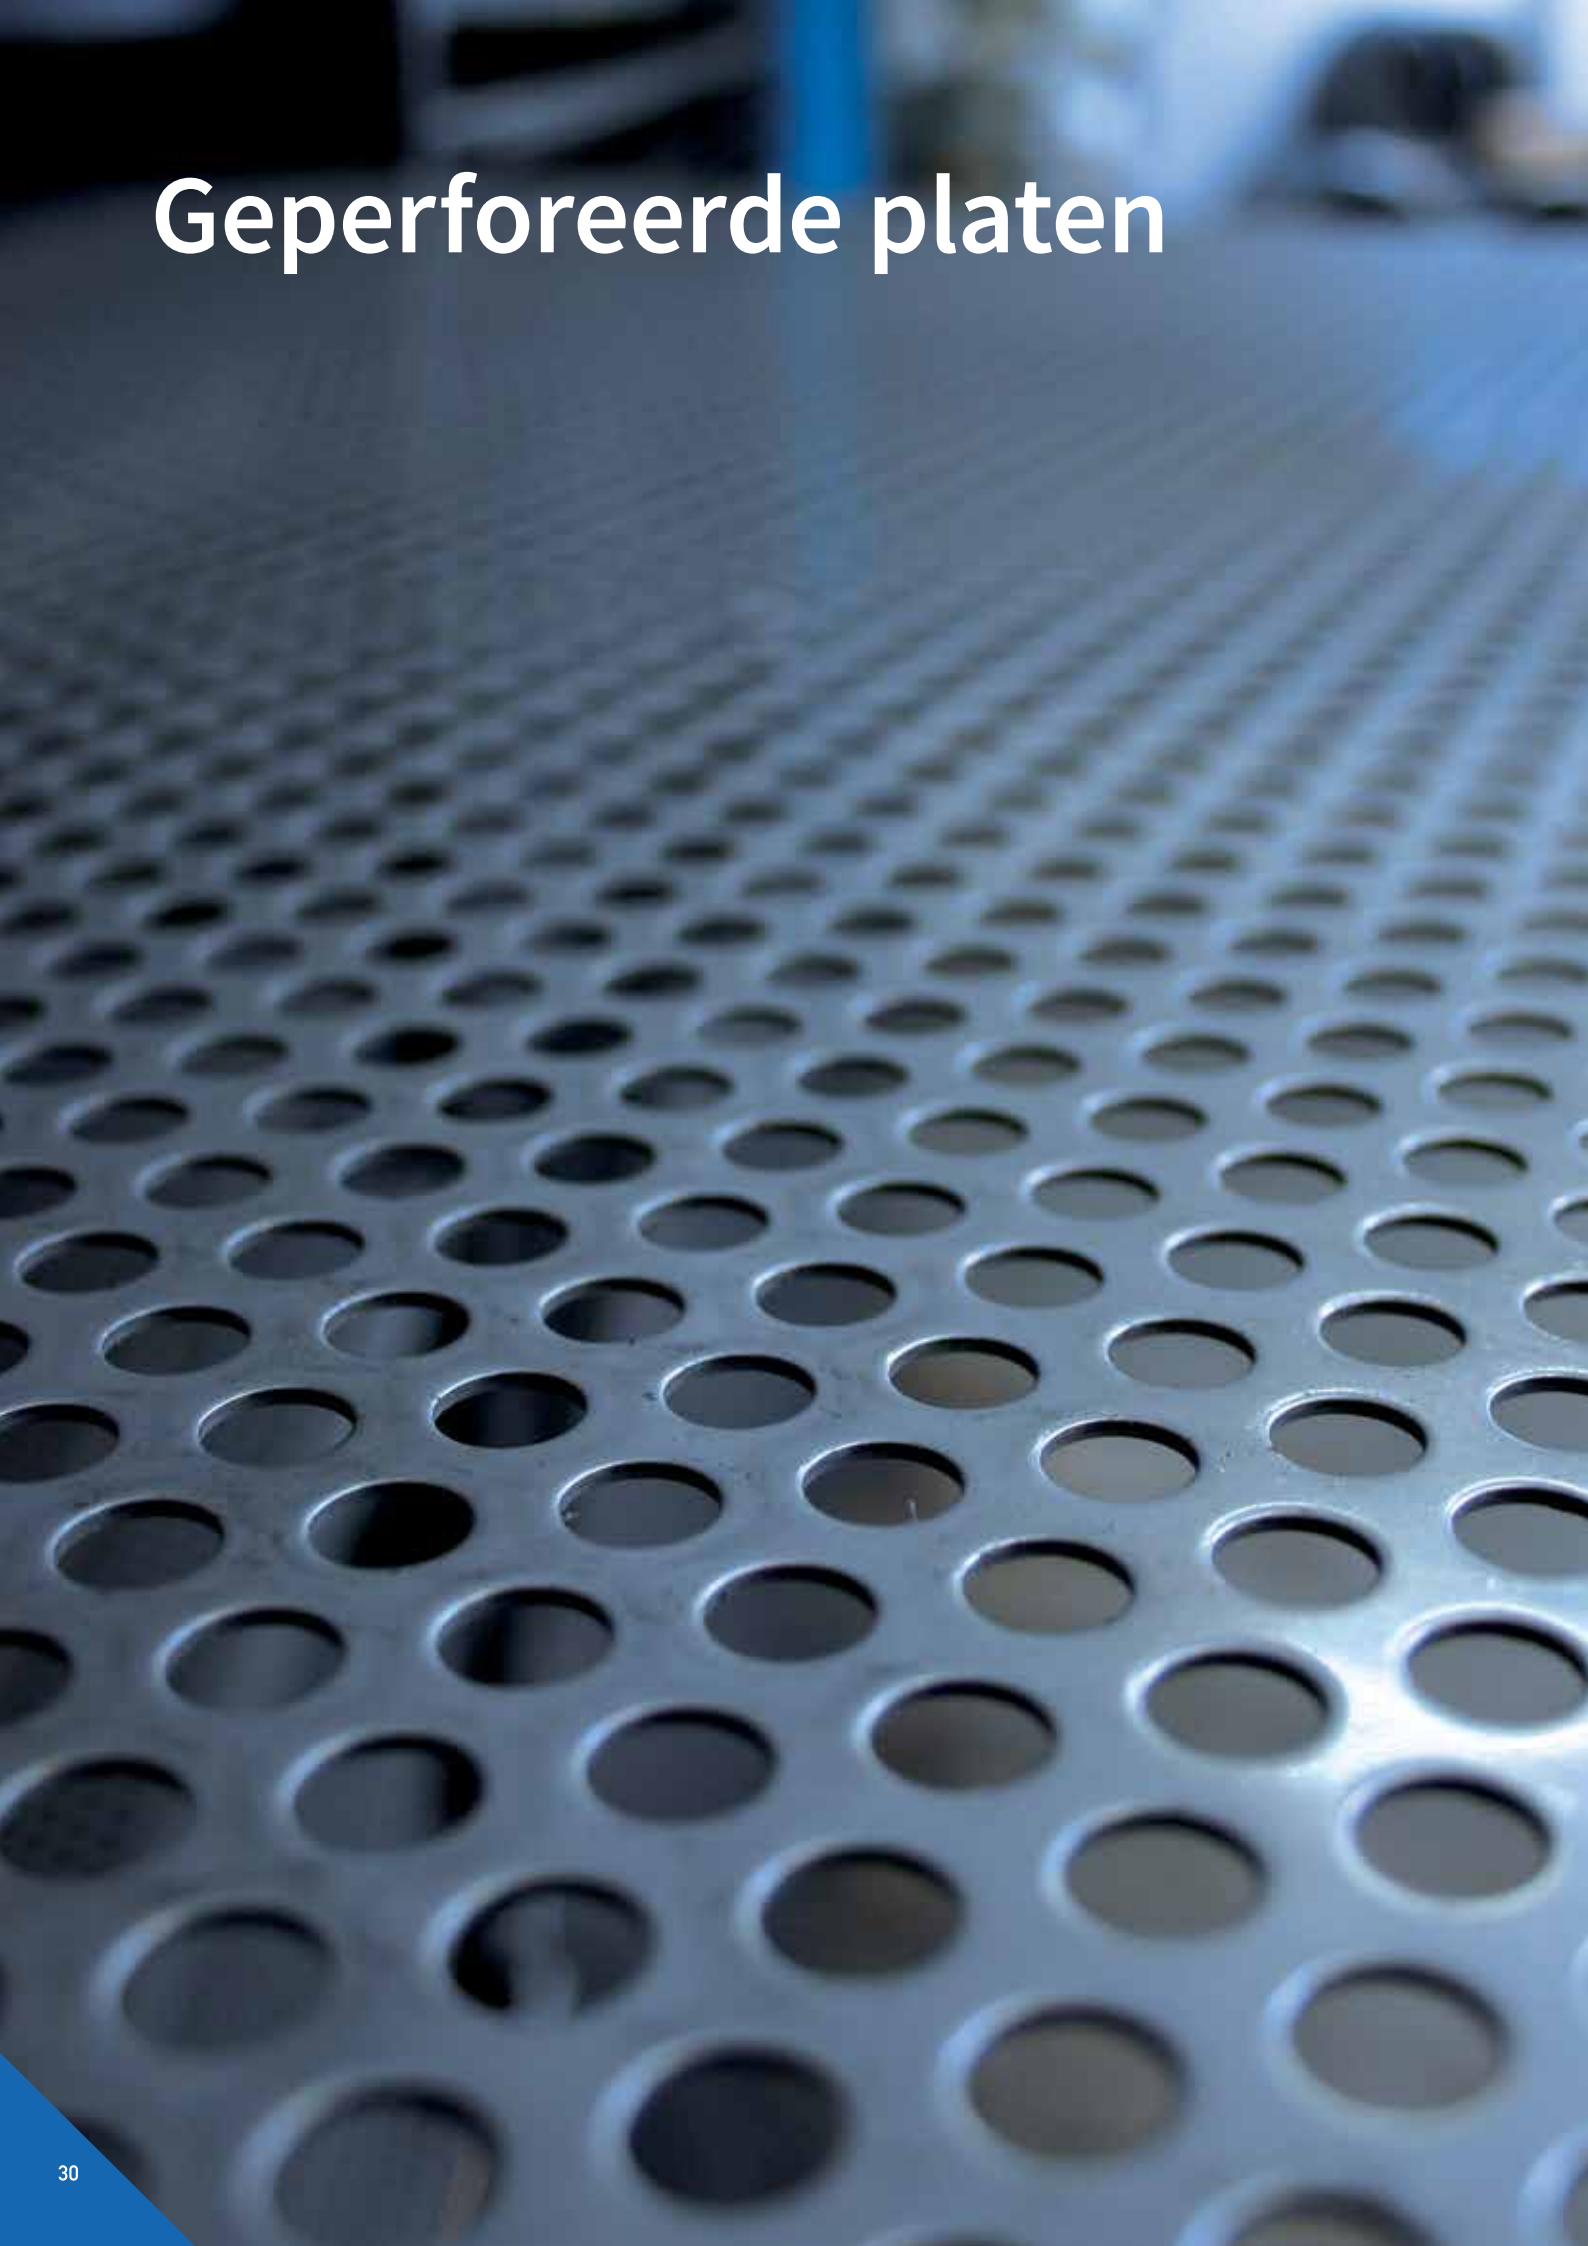A close-up, low-angle shot of a dark grey or black perforated metal plate. The plate features a uniform grid of circular holes, which recede into the distance, creating a strong sense of perspective. The lighting is soft, highlighting the texture of the metal and the depth of the holes. In the background, a blurred blue vertical element and some indistinct shapes suggest an industrial or construction setting.

Er zijn **4** standaard perforatiepatronen:

1. Driehoek 60 graden Code T
2. Vierkant Code U
3. Verspringend Code Z
4. Kopverspringend Code K

- Steek is de hart op hart afstand van direct naast elkaar liggende gaten.
- Dam is de kleinste afstand tussen direct naast elkaar liggende gaten.
- Blinde randen: voorraadplaten hebben in de regel 2 blinde (ongeperforeerde) randen evenwijdig met de lengte van de plaat.
- Speciale aanmaak: hierbij zijn er mogelijkheden om platen te voorzien van allerlei blinde vlakken of stroken en afwijkende eindrijen.


Geperforeerde platen:

Wij hebben in ons assortiment de volgende soorten geperforeerde platen:

- Gereedschap plaat (staal)
- Klaverblad perforatie (messing of staal)
- Ronde perforatie (staal, sendzimir verzinkt of RVS)
- Vierkante perforatie (staal, sendzimir verzinkt, RVS of aluminium)
- Sleufperforatie (RVS of staal)

Heeft u een speciale wens of wilt u gewoon meer informatie over onze producten? Raadpleeg dan de website of bel direct (010) 298 16 16.

Wij zien uw vragen graag tegemoet.

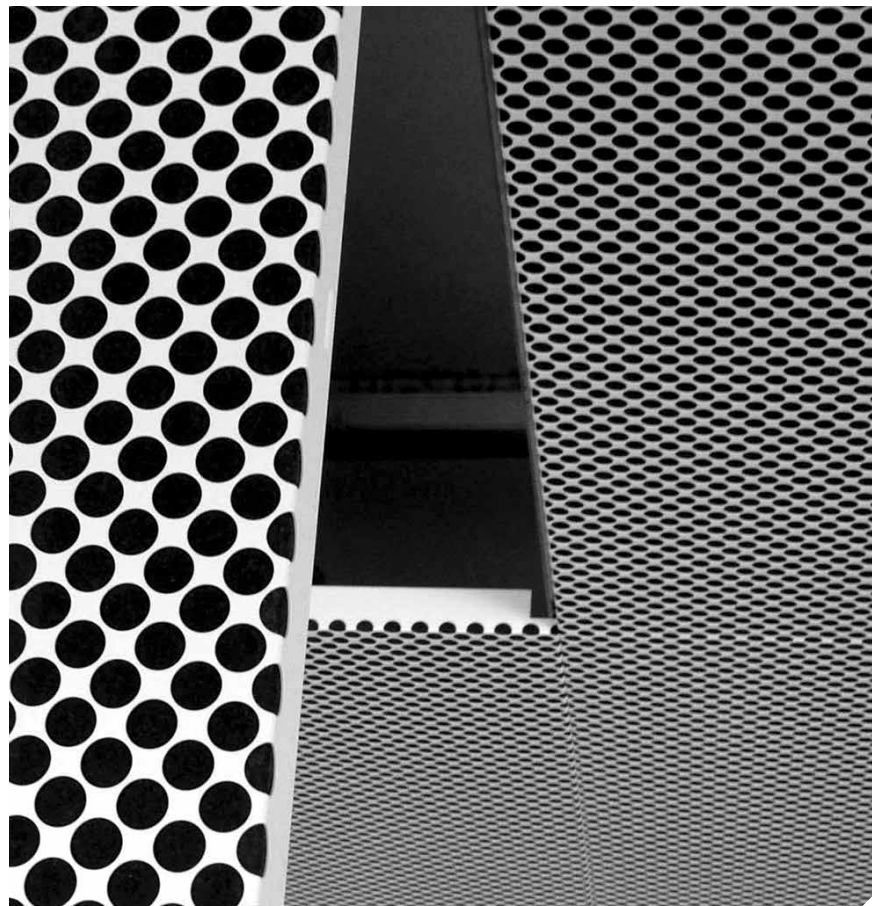


Geperforeerde platen

Materiaal soort	Perforatie in mm	Hartafstd. in mm	1000 x 2000										1250 x 2500					1500 x 3000				
			0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
STAAL	1,0 ●	2,0		•	•								•									
	2,0 ●	3,0			•	•	•															
	2,0 ●	3,5	•	•	•	•	•						•	•	•	•				•		
	3,0 ●	5,0		•	•	•	•						•	•	•	•		•	•		•	
	4,0 ●	6,0		•	•	•	•	•	•				•	•	•	•				•	•	
	5,0 ●	8,0		•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•		•		•	•	
	6,0 ●	9,0			•	•	•	•	•	•				•								
	8,0 ●	12,0			•	•	•	•	•	•	•			•								
	8,0 ●	15,0										•										
	10,0 ●	14,0			•	•	•									•	•					
	10,0 ●	15,0				•	•	•	•	•				•	•	•	•	•		•	•	
	15,0 ●	20,0			•		•	•								•						
	20,0 ●	28,0			•		•	•	•	•	•					•						
	5,0 ■	7,5		•	•	•	•						•	•	•							
	8,0 ■	12,0			•	•	•						•	•	•			•		•		
	10,0 ■	12,0			•	•	•											•				
	10,0 ■	14,0			•	•	•						•	•				•				
	10,0 ■	15,0			•	•	•	•					•	•	•			•	•	•		
RVS 304	1,0 ●	2,0	•	•	•																	
	2,0 ●	3,0			•	•																
	2,0 ●	3,5	•	•	•	•	•															
	3,0 ●	5,0	•	•	•	•	•	•					•	•	•							
	4,0 ●	6,0			•	•																
	5,0 ●	8,0		•	•	•	•	•	•				•	•	•							
	6,0 ●	9,0			•	•	•															
	8,0 ●	12,0			•	•	•	•														
	10,0 ●	14,0			•	•	•															
	10,0 ●	15,0				•	•	•	•						•			•				
	10,0 ■	12,0			•	•																
	10,0 ■	14,0					•							•	•							
RVS 316	1,0 ●	2,0	•	•																		
	1,5 ●	3,0		•																		
	2,0 ●	3,5		•		•																
	3,0 ●	5,0			•	•	•						•		•							
	5,0 ●	8,0			•	•	•	•														
	8,0 ●	12,0						•														
	10,0 ●	15,0					•	•		•												
	10,0 ■	12			•		•								•							
	10,0 ■	15							•													
VERZINKT	3,0 ●	5,0			•	•								•				•				
	4,0 ●	5,0			•													•				
	5,0 ●	8,0			•	•	•	•														
	8,0 ●	12,0					•															
	10,0 ●	15,0					•	•					•									
	20,0 ●	25,0					•															


Geperforeerde platen

2000 x 1000 mm, ronde perforatie.

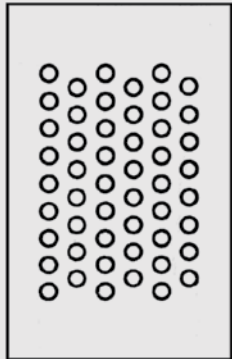

Dikte in mm	Perforatie ø in mm	Steek h.o.h. in mm	Doorlaat percentage	- Prijs per plaat -		RVS 304	RVS 316
				Staal	Sendzimir verzinkt		
1	1	2	23	61,14		228,00	
1	1,5	2,5	23	56,66			
1	2	3	30	45,34		139,42	211,92
1	2,5	4	50	40,58			
1	3	5	33	29,42	32,42	103,28	156,00
1	4	6	40	33,72	244,00	112,46	
1	5	8	35	26,42	29,14	93,42	141,72
1	6	9	40	30,00			
1	8	12	40	27,42		93,72	
1	10	14	40	30,80		94,32	
1,5	1,5	3	23	65,88			
1,5	2	3,5	30	46,58		170,60	
1,5	3	5	33	46,28		161,68	
1,5	5	8	35	40,26	45,72	145,72	214,00
1,5	8	12	40	40,28		136,28	
1,5	10	14	40	36,86			
1,5	10	15	40	36,00		142,80	
2	3	5	33	55,42		238,58	298,88
2	5	8	35	50,86	56,14	177,96	
2	6	9	40	49,86		180,86	
2	8	12	40	49,86	53,14	184,54	273,58
2	10	14	40	49,00			
2	10	15	40	49,42	54,72	172,86	286,68
3	4	6	40	86,14			
3	5	8	35	75,72	86,28	283,72	441,42
3	6	9	40	72,58			
3	8	12	40	70,00		264,72	438,58
3	10	15	40	71,48	95,06	279,86	417,14
3	30	35	66	108,86			
4	8	12	40	112,00			
4	10	15	40	100,86		620,12	
5	8	12	40	126,00			
5	10	15	40	130,14			
6	12	20	33	275,00			
8	12	20	33	398,10			
10	15	25	33	431,42			

Klaverblad perforatie




Dikte in mm	Perforatie klaver	Afmeting percentage	Doorlaat staal	Prijs per plaat
1	klaver + gat	10 mm	40%	36,42
1	klaverblad deco 2	10 mm	45%	50,28
1	klaverblad deco 6	16 mm	41%	64,58

Geperforeerde platen

Vierkante perforatie.

2000 x 1000 mm

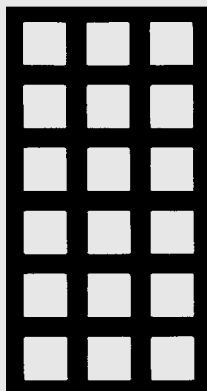

Dikte in mm	Perforatie in mm	Steek h.o.h. in mm	Doorlaat percentage	- Prijs per plaat -			
				Staal	Sendzimir verzinkt	RVS 304	RVS 316
1	5 x 5	7,5 x 7,5	44	34,02		108,42	154,22
	8 x 8	12 x 12	44	28,86			
	10 x 10	12 x 12	70	29,98	30,00	90,14	
1,5	10 x 10	14 x 14	51	30,92		94,74	
	5 x 5	7,5 x 7,5	44	48,58		153,34	
	8 x 8	12 x 12	44	46,66		145,14	
2	10 x 10	14 x 14	51	47,72			
	5 x 5	7,5 x 7,5	44	59,14			
	8 x 8	12 x 12	44	54,14			
3	10 x 10	12 x 12	70	47,18	60,58	174,28	228,58
	10 x 10	14 x 14	51	47,72	68,20	166,58	
	10 x 10	15 x 15	51	74,82			

Aluminium

1	5 x 5	7,5 x 7,5	44	41,58
1	5 ø	8	35	35,72
2	5 ø	8	35	63,42
2	10 x 10	12	70	54,14


Gereedschapplaat

Dikte in mm	Perforatie ø in mm	Steek h.o.h. in mm	Doorlaat percentage	- Prijs per plaat - Staal
1,5	5	25	3	53,72
1,5	4,5	15	7	42,72

Strekmetaal



Voordelen van het gebruik van strekmetaal

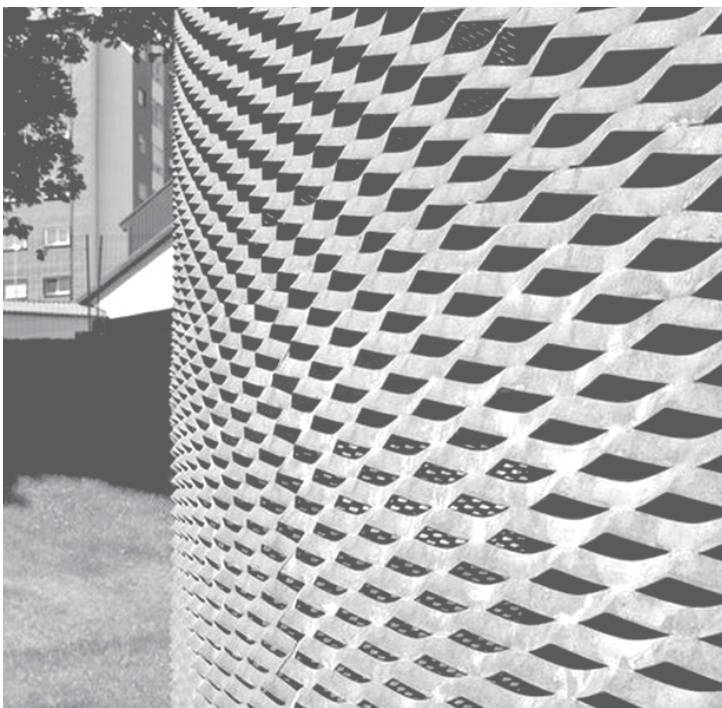

De voordelen van het gebruik van strekmetaal zijn talrijk en afhankelijk van de toepassing. Wij noemen een paar goede redenen om strekmetaal te gebruiken.

Licht en kostenbesparend

Het is een groot voordeel dat strekmetaal op geen enkele manier in elkaar gezet of gelast is, maar altijd gemaakt is uit 1 stuk.



- Omdat er geen lasnaden zijn, is strekmetaal sterker en ideaal voor het snijden en plooien.
- Door het strekken van het metaal is het gewicht per meter minder dan die van het oorspronkelijke gebruikte basismateriaal.
- Bij strekmetaal is het mogelijk om een grotere luchtdoorlaat te verkrijgen dan met andere vergelijkbare producten.


Grotere sterkte

De drie-dimensionale vorm van de mazen is nog een voordeel, omdat de mazen voldoende sterk zijn en in staat zijn het materiaal te onderwerpen aan een veel zwaardere puntbelasting dan soortgelijke producten.


Antislip eigenschappen

Sommige patronen hebben speciale kwaliteiten. Deze maken het strekmetaal niet alleen antislip, maar ze hebben ook water- en windafstotend kwaliteiten. Het strekmetaal kan worden gevinkt, geplooid, thermisch verzinkt, etc.

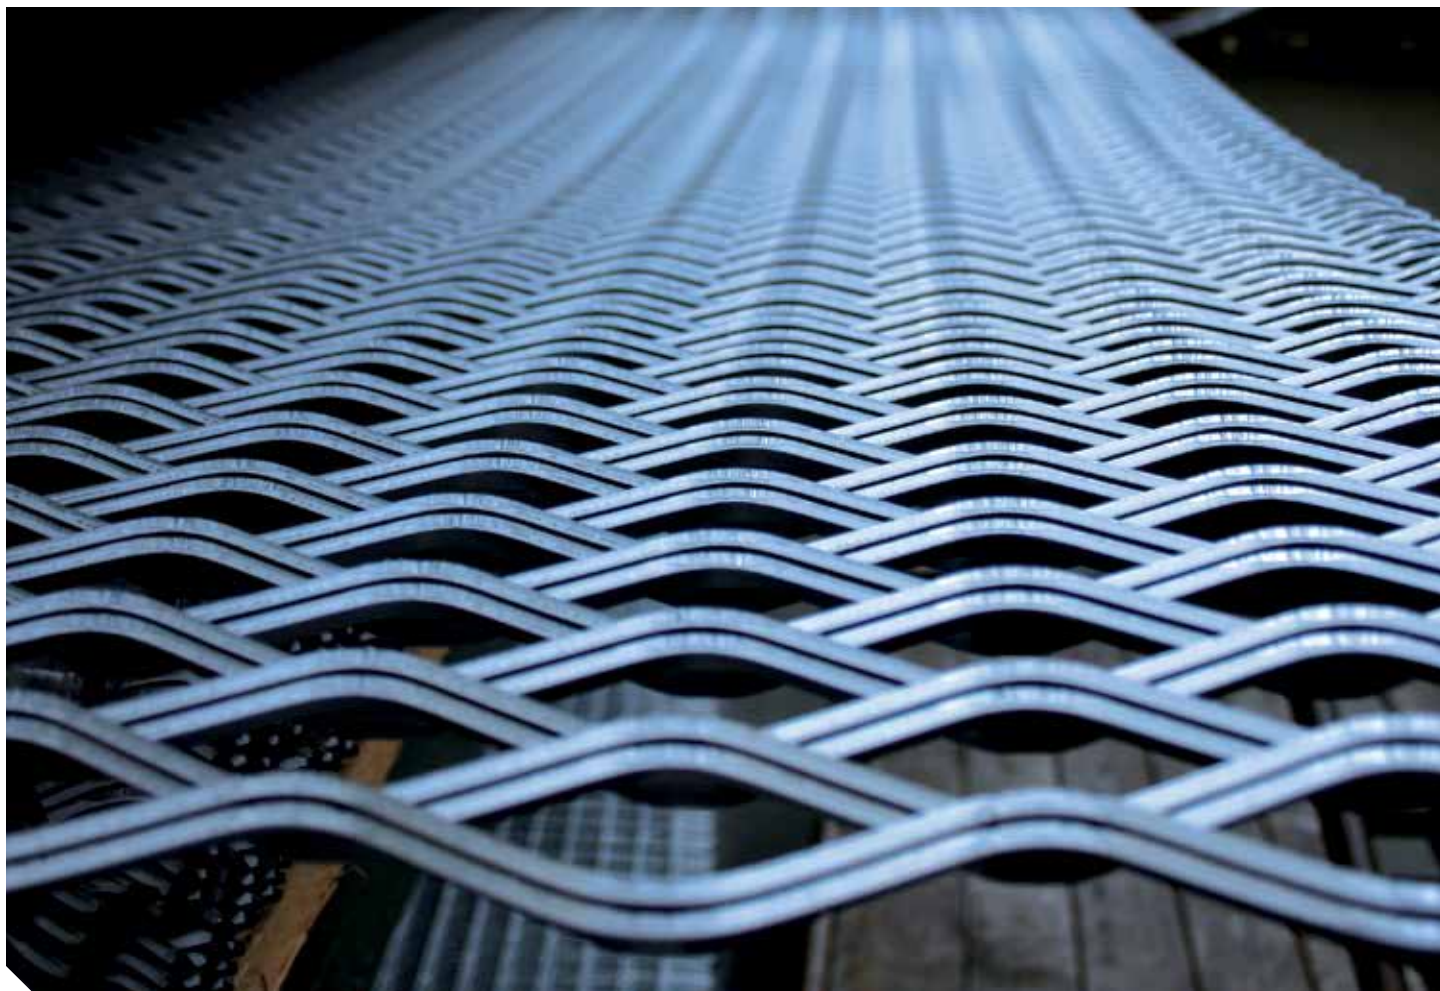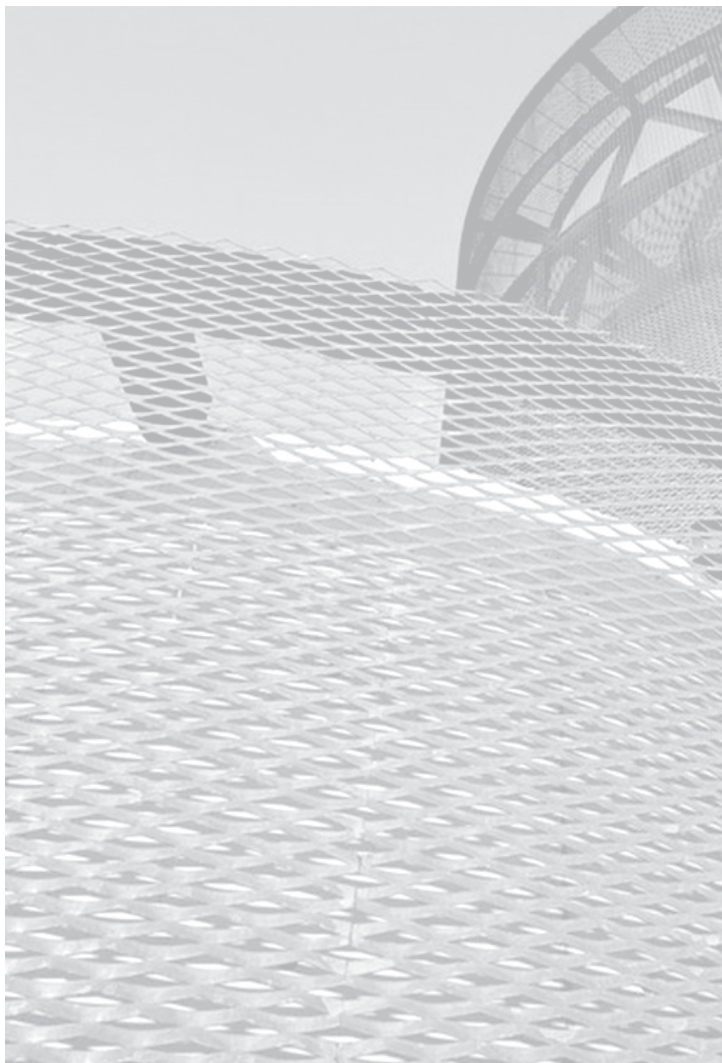



6 x 3,4 mm




10x 5 mm



28 x 10 mm





62,5 x 24



62 x 23 mm



90 x 30 mm



Gerekt metaalgaas

Strekmetaal - metal deploye - expanded metal.
Staal, standaarduitvoering

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m ² ca.	Bladafmetingen lm x bm ca. meter	Prijs per blad
62,5 x 24	3,6 x 3,0	67	7,50	2,50 x 1,25	89,12
43 x 16	2,3 x 1,5	75	3,40	2,50 x 1,25	69,12
43 x 13	2,8 x 2,0	67	7,40	1,00 x 2,00	60,00
28 x 14	2,1 x 1,5	60	3,55	2,50 x 1,25	76,18
28 x 10	2,5 x 1,0	56	4,00	1,00 x 2,00	28,38
20 x 10	1,5 x 1,0	70	4,10	1,00 x 2,00	21,44
10 x 5	1,5 x 1,0	30	5,20	1,00 x 2,00	37,94
6 x 3,4	0,8 x 0,5	52	2,05	1,00 x 2,00	19,12

Gevlakt (staal)

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m ² ca.	Bladafmetingen lm x bm ca. meter	Prijs per blad
62,5 x 27	3,6 x 3,0	73	7,70	1,25 x 2,50	92,94
28 x 14	3,0 x 1,5	50	6,00	1,00 x 2,00	31,44

Gerekt metaalgaas

Roestvrijstaal Aisi 304


Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m ² ca.	Bladafmetingen lm x bm in mm	Prijs per blad
62,5 x 22	2,5 x 2,0	76	3,80	1000 x 2000	127,94
28 x 10	2,5 x 1,0	56	3,70	1000 x 2000	187,06
10 x 5,5	1,2 x 0,5	56	1,90	1000 x 2000	56,42
6 x 3,5	0,8 x 0,6	52	2,05	1000 x 2000	76,02

Looproostergaas (staal)

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m ² ca.	Bladafmetingen lm x bm in mm	Prijs per blad
115 x 41	9,0 x 4,0	56	14,4	1000 x 2000	101,18
62,5 x 23	6,5 x 4,0	44	17,6	1250 x 2500	195,88
114,3 x 40	9,0 x 6,0	55	24,0	2000 x 3000	807,50
85 x 40	4,5 x 4,0	70	21,1	2500 x 1250	89,42

Gerekt metaalgaas (aluminium)

Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Bladafmetingen bm x lm	Prijs m ² /stuk
6 x 3,4	0,8 x 0,6	54	25 m x 500	18,52
10 x 4,4	1,5 x 0,8	46	25 m x 500	22,42
62 x 30	4,0 x 3,0	73	2000 x 1000	74,12



Ribbenstrekmetaal, haringgraatstaal

Uit Sendzimir plaat, (20 bladen per pak). Voor dilatatievoegen, verloren bekisting etc.
Ook leverbaar met een breedte van 20-30 cm.

Plaat- dikte mm	Hoogte rib mm	Ribben h.o.h./ ca. mm	Gewicht kg/m ² ca.	Bladafm. in cm	Prijs per pak
0,3	10	100	1,2	20 x 200	79,20
0,3	10	100	1,2	30 x 200	93,60
0,3	10	100	1,2	60 x 200	150,00



Boomkorven, volblad verzinkt

Boombeschermers vervaardigd van strekmetaal, maaswijdte 4 x 9 cm, dikte 3 mm, hoogte 150 cm en diameter 30, 40, 45 en 50 cm.

Diameter	Hoogte	Prijs per stuk
30 cm	150	58,06
40 cm	150	66,88
30 cm	175	67,50
50 cm	175	105,44



Square Mesh

Maaswijdte: 10 tot 90 mm

Type	Maasafm. h.o.h. ca. mm (zie tekening)	Strookafm. ca. mm a / b	Doorlaat- percentage max. ca. %	Gewicht/ kg/m ² ca.	Bladafmetingen lm x bm ca. mm	Prijs per blad
Q6	6 x 4,5 /	1,0 x 0,8	56%	5,6	1000 x 2000	39,70
Q14	14 x 11 /	2,0 x 1,5	64%	6,4	1000 x 2000	25,18
Q20	20 x 15 /	2,0 x 1,5	73%	4,6	1000 x 2000	21,02
Q30	30 x 23 /	2,5 x 2,0	78%	5,0	1000 x 2000	23,08
Q40	40 x 30 /	3,0 x 2,5	80%	8,8	1000 x 2000	42,06
Q50	50 x 37 /	4,0 x 2,5	78%	8,4	1000 x 2000	41,48
Q70	70 x 53 /	5,0 x 3,0	81%	8,6	1000 x 2000	44,70
Q90	90 x 64 /	6,0 x 4,0	81%	11,0	1000 x 2000	52,94
Q20	20 x 14 /	2,5 x 2,0	64%	12,5	1250 x 2500	50,20
Q40	40 x 30 /	3,0 x 2,5	80%	18,9	1500 x 3000	88,82
Q50	50 x 37 /	4,0 x 2,5	78%	18,9	1500 x 3000	79,70
Q90	90 x 64 /	6,0 x 4,0	81%	24,8	1500 x 3000	97,20



ANGLO STAAL

HOLLAND BV

Uw leverancier van staalproducten sinds 1986

VESTIGING BORNE

Hanzestraat 1
7622 AX Borne

T 074 - 267 26 70
E info@anglostaal.nl
W www.anglostaal.nl

VESTIGING ROTTERDAM

Strickledeweg 66
3044 EK Rotterdam
Industrieterrein Spaanse Polder

T 010 - 298 16 16
E info@vanrooy.nl
W www.vanrooy.nl

